

NEXCO Supex 60 (고성능 AE 감수제 표준형)

※개 요 (나프탈렌계)

- NEXCO Supex 60 은 KS F 2560 [콘크리트용 화학혼화제]에 적합한 고성능 AE감수제 표준형입니다. NEXCO Supex 60 은 음이온 계면활성제와 나프탈렌 설폰산염 및 아미노 설폰산염 계통으로 탁월한 감수 효과와 적절한 공기연행성, Slump유지성을 동시에 달성하여 우수한 작업성으로 다양한 조건에 적합한 콘크리트 생산을 가능케 합니다.


※특 성

- AE감수제에 대비 하여 단위수량이 대폭 감소됩니다. NEXCO Supex 60 은 강력한 시멘트 분산성을 가지고 있으므로 단위수량을 감소시켜, 내구성이 우수한 콘크리트를 제조 할 수 있습니다.

※사용목적 및 용도

- (1)단위수량을 규제치 이하로 하는경우 (수량185kg/m³이하 대책 (JASS 5 일반콘크리트))
- (2)콘크리트의 내구성 향상을 원하는경우 (수량175kg/m³이하 대책 (JASS 5 내구성콘크리트))
- (3)균열저감을 원하는경우 (수량170kg/m³이하 대책 (철근콘크리트의 균열방지대책지침))
- (4)매스콘크리트의 수화열 저감을 원하는경우,또는 유동성과 시공성 개선을 원하는 경우
- (5)상기목적의 일반토목,건축 및 특수콘크리트까지 광범위하게 사용하실 수 있습니다.

※ 사용량 및 감수율

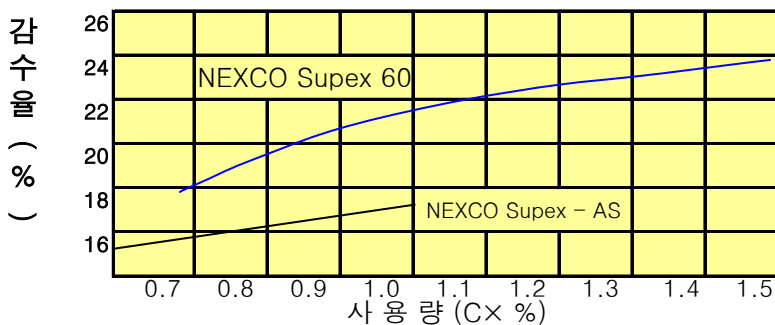

< 조 건 >

시멘트 : 320kg/m³
Slump : 180mm
공기량 : 4.5%

※ 슬럼프 경시변화

