

# NEXCO Supex - AS (AE 감수제 표준형)

## ※개 요 (리그닌계)

- NEXCO Supex - AS는 KS F 2560[콘크리트용 화학혼화제]에 적합한 AE감수제 표준형입니다.  
NEXCO Supex - AS는 음이온 계면활성제와 리그닌을 주성분으로 하는 제품으로 우수한 감수효과와 적절한 공기를 콘크리트에 연행시켜 유동성 증진, 내구성이 향상된 일반 콘크리트를 생산 가능케 합니다.

## ※특 성

1. 시멘트 입자 사이에 작용하여 양호한 분산효과를 발휘합니다.
2. 적절한 공기를 연행하여 콘크리트의 수밀성 및 내구성을 증대시킵니다.
3. 유동성이 증대되어 펌프카 타설시 최적의 작업성을 유지할 수 있습니다.
4. 염화물이 함유되어 있지 않으므로 철근의 부식작용이 없습니다.


## ※사용 방법

- NEXCO Supex - AS는 일반적으로 시멘트 사용량의 0.5~0.7%를 첨가하여 사용하며 표준 사용량은 0.5%입니다.
- 최적의 사용효과를 얻기 위해서는 시험믹싱을 행한 후에 사용량을 결정하십시오.
- 과다 사용시 공기연행량의 증가 및 응결지연 등의 현상이 발생할 수 있습니다.
- 다른 혼화제와 사용할 경우에는 당사 콘크리트 품질경영실과 상의하여 주십시오.


## ※용 도

1. 일반 건축구조물용 레미콘 생산용
2. 토목공사용 - 교량, 교각, 도로포장, 활주로, 항만공사등
3. 댐 등 대량 타설하는 매스콘크리트용


## ※ 사용량 및 감수율

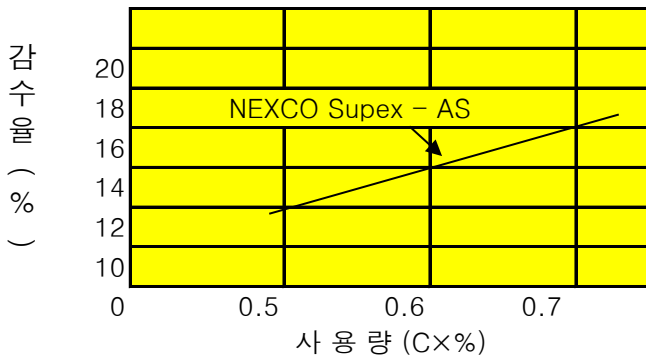

## ※ 압축강도

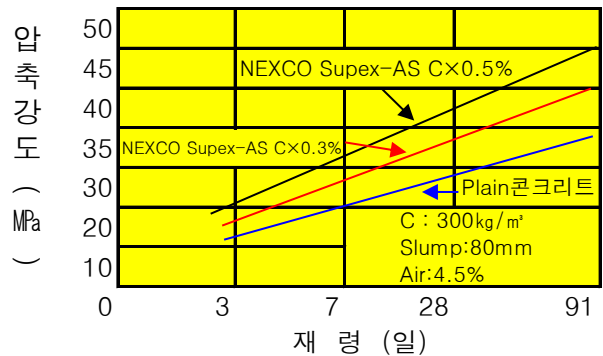

## ※ 응결시간

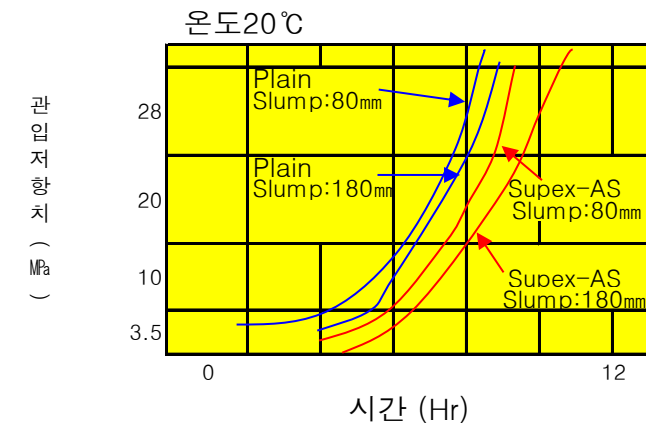

## ※ 동결융해에 대한 내구성

